

数量総括表（本線_3工区）

工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	算出数量	設計数量	算出根拠
L1	道路改良					
L2	道路土工					3-5
L3	掘削工					
	掘削		m ³	60.8	60	
L2	排水構造物工					3-22
L3	側溝工					
	自由勾配側溝	B300×H300	m	53.9	54	
		B500×H400	m	59.0	59	
	流雪溝用グレーチング	B500用(車道用:観音開き)	箇所	4.0	4	
L3	作業土工					
	床掘り	小規模	m ³	80.5	80	
	埋戻し	小規模	m ³	41.2	40	
L2	構造物撤去工					3-36
L3	構造物取壊し工					
	コンクリート構造物取壊し	(有筋)	m ³	0.4	0.4	
		(無筋)	m ³	11.8	12	
		殻処分(有筋)	t	1.0	1	
		殻処分(無筋)	t	27.7	28	
	舗装版切断	民地アスファルト舗装版 t=5cm(推定厚)	m	53.7	54	
	舗装版破碎	民地アスファルト舗装版 t=5cm(推定厚)	m ²	522.0	520	
		アスファルト殻運搬	m ³	26.1	26	
		アスファルト殻処分	t	60.0	60	
L1	舗装					
L2	舗装工					3-43
L3	歩道舗装工					
	歩道舗装					
	表層	⑨密粒度アスコン(13F)B t=4cm	m ²	92.0	92	
	路盤	アスファルト再生クラッシャーラン(ARC-40) t=15cm	m ²	92.0	92	
L3	乗入舗装工					
	乗入舗装	アスファルト舗装(歩道舗装と同等)				
	表層	⑨密粒度アスコン(13F)B t=4cm	m ²	30.0	30	
	路盤	アスファルト再生クラッシャーラン(ARC-40) t=15cm	m ²	30.0	30	
L3	仮設舗装工					
	仮設舗装					
	表層	⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 t=5cm	m ²	29.9	30	
	下層路盤	アスファルト再生クラッシャーラン(ARC-40) t=20cm	m ²	29.9	30	
L3	安全施設工					
	視覚障害者誘導用ブロック	線状ブロック(30cm×30cm) t=6cm	m ²	15.8	16	
		敷モルタル(1:3) t=3cm	m ²	15.8	16	

[illegible]

掘削工集計

[illegible]

道路改良

本線_3工区

排水構造物工数量調書

[illegible]

数量調書

細 別：自由勾配側溝
規 格：B 300

單位：m

測 点		左右	自由勾配側溝 B300×H							コンクリート蓋		グレーチング蓋		摘 要
			H300							全体延長	L=0. 5m (枚)	L=1. 0m (枚)		
NO. 11	～ NO. 13 + 14. 3	右	53. 9							53. 9	42	6		
							</							

数量調書

細 別：自由勾配側溝
規 格：B 500


単 位：m

測 点	左右	自由勾配側溝 B500×H									コ ン タ リ ー ト 蓋 L=0.5m(枚)	グ レ ー チ ン グ 蓋 L=0.5m(枚)	摘 要
		H400	H500	H600	H700	H800	H900	H1000	H1100	全体延長			
NO. 16 + 6.6 ～ NO. 19 + 3.7	左	59.0								59.0	44.0	4.0	
合 計	左右	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0					44.0	4.0	


名 称: 自由勾配側溝 (B300×H300)

10m当り

自由勾配側溝 S=1:20
B300×H300

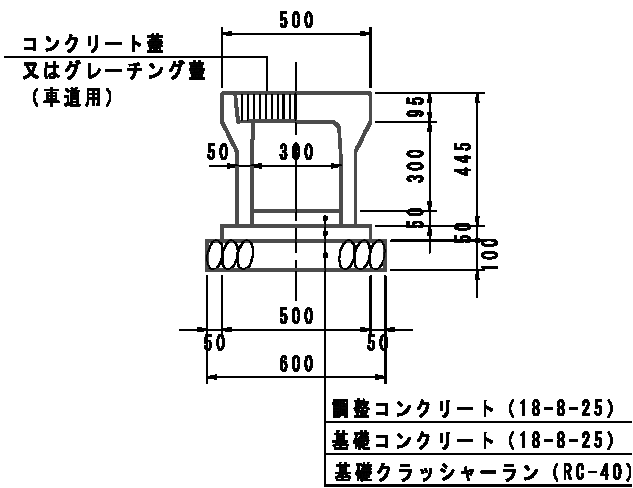

自由勾配側溝 S=1:20
(横断用) B300×H300

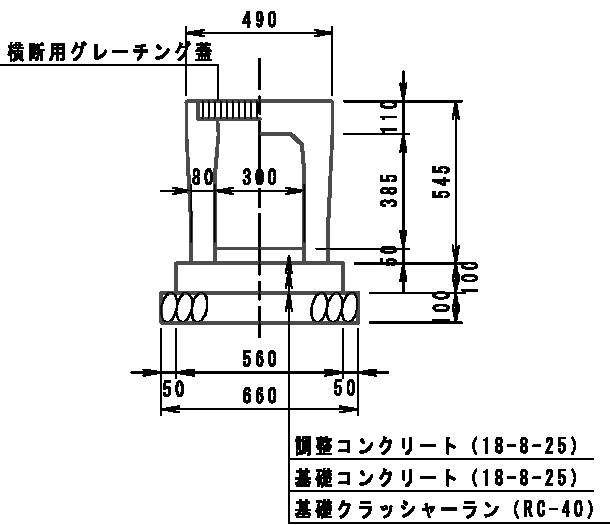


※() 書きは横断用

規 格	基礎 クラッシャーラン		基礎 コンクリート (m ³)	型枠 (m ²)	調整 コンクリート (m ³)	製品 L=2.0m (本)	コンクリート蓋 L=0.5m (枚)	グレーチング蓋 L=1.0m (枚)
	(m ²)	(m ³)						
300×300	6.0	0.60	0.25	1.0	0.3	5.0	8.0	1.0
	(6.6)	(0.66)	(0.56)	(2.0)			(0.0)	(5.0)

名 称: 自由勾配側溝 (B500×H400～H1300)

10m当り

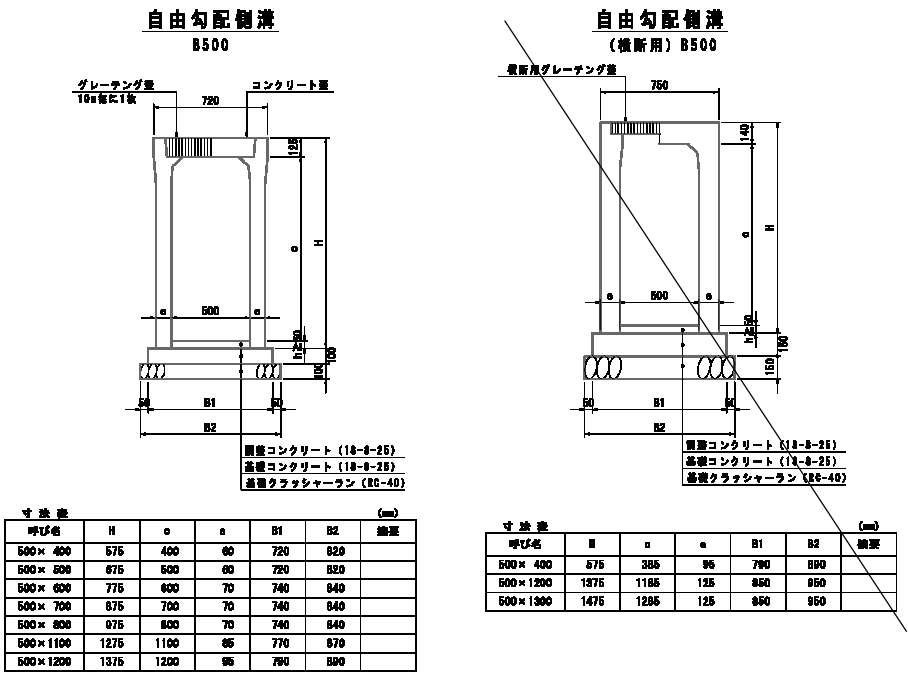

※() 書きは横断用


規 格	基礎 クラッシャーラン		基礎 コンクリート (m ³)	型枠 (m ²)	調整 コンクリート (m ³)	製品 L=2.0m (本)	コンクリート蓋 L=0.5m (枚)	グレーチング蓋 L=0.5m (枚)
	(m ²)	(m ³)						
500×400	8.2	0.82	0.72	2.0	0.25	5.0	8.0	2.0
	(8.9)	(1.34)	(1.19)	(3.0)			(0.0)	(10.0)
500×500	8.2	0.82	0.72	2.0	0.25	5.0	8.0	2.0
500×600	8.4	0.84	0.74	2.0	0.25	5.0	8.0	2.0
500×700	8.4	0.84	0.74	2.0	0.25	5.0	8.0	2.0
500×800	8.4	0.84	0.74	2.0	0.25	5.0	8.0	2.0
500×900	8.7	0.87	0.77	2.0	0.25	5.0	8.0	2.0
500×1000	8.7	0.87	0.77	2.0	0.25	5.0	8.0	2.0
500×1100	8.7	0.87	0.77	2.0	0.25	5.0	8.0	2.0
500×1200	8.9	0.89	0.79	2.0	0.25	5.0	8.0	2.0
	(9.5)	(1.43)	(1.28)	(3.0)			(0.0)	(10.0)
500×1300	8.9	0.89	0.79	2.0	0.25	5.0	8.0	2.0
	(9.5)	(1.43)	(1.28)	(3.0)			(0.0)	(10.0)

名称: 流雪溝用グレーチング 自由勾配側溝B500用(車道用:観音開き) 調書


測点	位置	延長（箇所）	摘要
NO. 16 + 10.0 付近	左	1.0	
NO. 17 + 7.0 付近	"	1.0	
NO. 18 + 4.0 付近	"	1.0	
NO. 18 + 14.0 付近	"	1.0	
計		4.0	

流雪溝用グレーチング
自由勾配側溝B500用(車道用:観音開き)

スノーカタ—納まり図

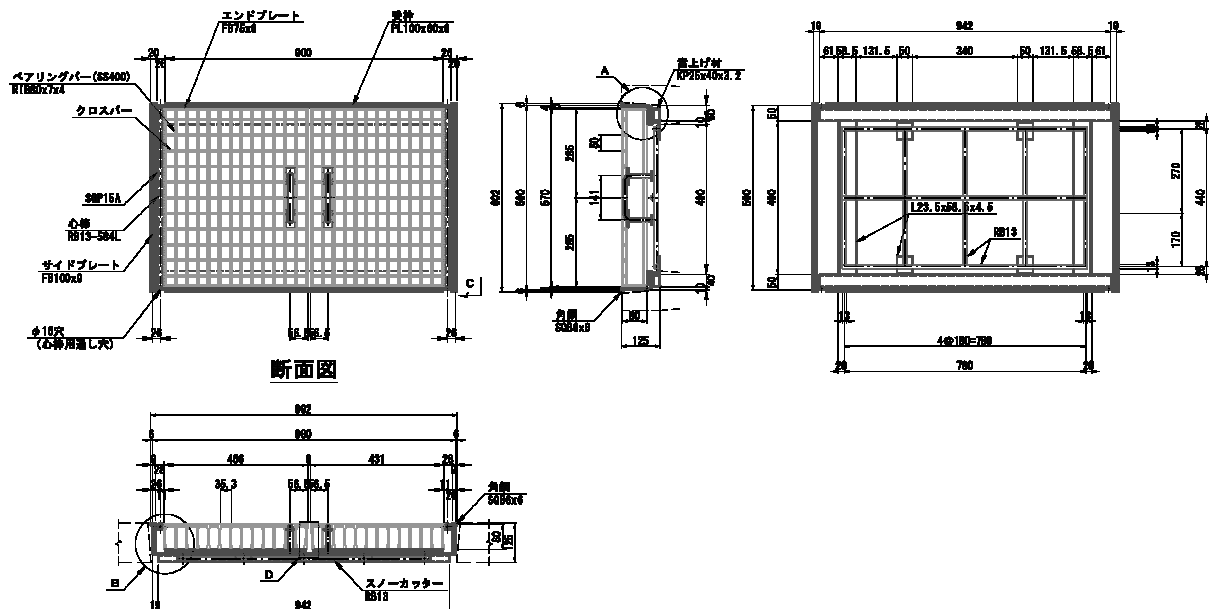

C 矢視

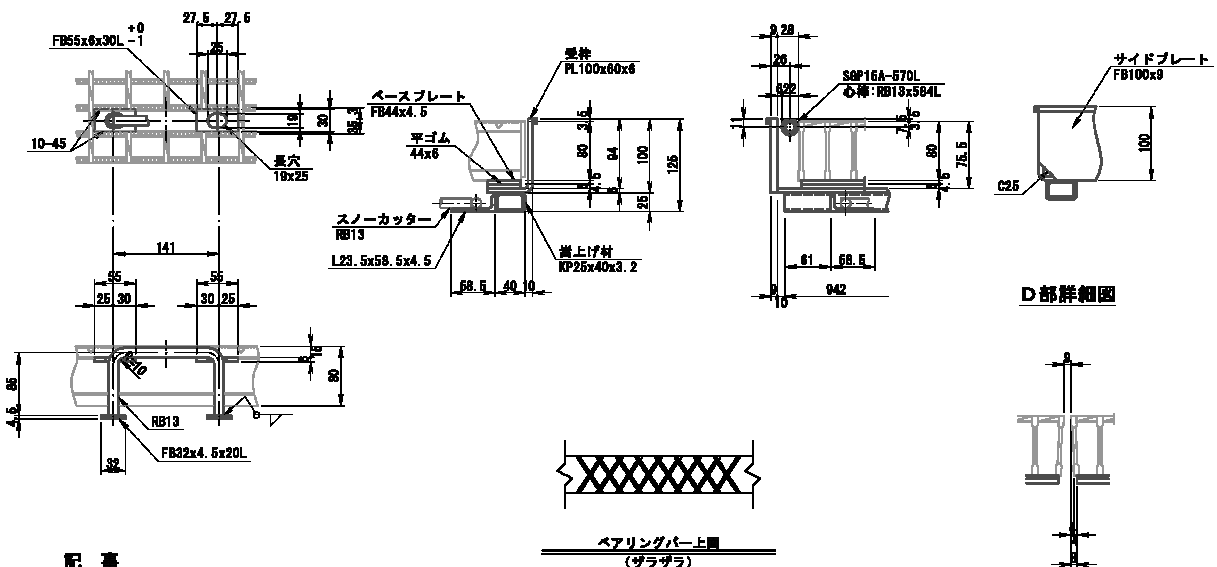

ベアリングバー上四
(ザラザラ)

重 量	
GR1	32.8kg
GR2	30.5kg
受枠	32.4kg
スノーカッター	4.7kg
合計	100.4kg

作業土工集計

小規模

[illegible]

合計数量 80.5 (m3)

計算距離	111.40 (m)
------	--------------

頁 計 80.5

合計数量 41.2 (m3)

計算距離	111.40 (m)
------	--------------

頁 計 41.2

構造物撤去

本線_3工区

構造物撤去工数量調書

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名称: 舗装版切断 調書

名称: 舗装版切断 調書

名称: 舗装版切断 調書

[illegible]

名称: 舗装版破碎(アスファルト舗装版) 調査

測 点	面積 (m ²)	摘要
舗装版破碎は、「撤去工平面図」により面積算出により求める。		
車道アスファルト舗装版 t=5cm(推定厚)		
① ゲームセンター跡地	404.1	
② 小出警察署	118.0	
合計	522.1	
殻運搬 $V=522.1 \times 0.05=26.1\text{m}^3$		
殻処分 $W=26.1 \times 2.30=60.0\text{ t}$		

本線_3工区

鋪 装 工 数 量 調 書

[illegible]

名称:

歩道舗装工

調書

[illegible]

名称: 乗入舗装工 調書

名称: 乗入舗装工 調書

名称: 乗入舗装工 調書

[illegible]

名称: 仮設舗装工 調書

仮設舗装工

調書

[illegible]

名称: 視覚障害者誘導用ブロック(線状) 調書

名称: 視覚障害者誘導用ブロック(線状) 調書

名称: 視覚障害者誘導用ブロック(線状) 調書

[illegible]

縁石

本線_3工区

縁石工数量調書

[illegible]


歩車道境界ブロック(Fa-20)

調書

測点	位置	延長（m）	摘要
NO. 11 付近 ～ NO. 11 + 10.44 付近	右	10.3	
NO. 11 + 16.56 付近 ～ NO. 13 + 5.35 付近	//	28.2	
計		38.5	

名 称: 歩車道境界ブロック (Fa-20)

延 長: 38.5 m

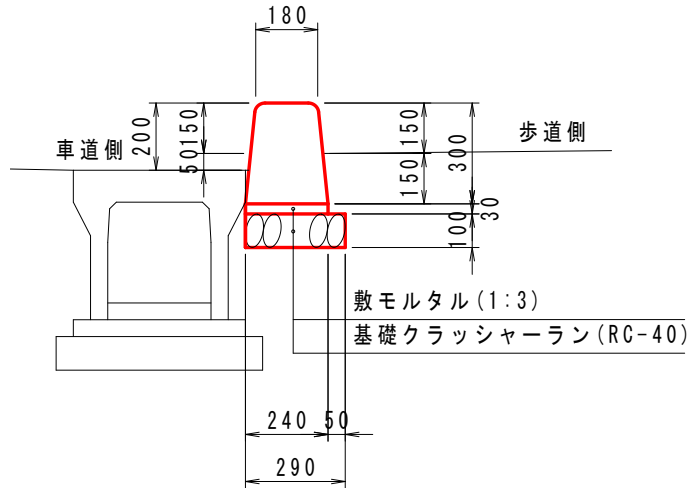

※ Fa-20設置区間は、10mピッチ(2m製品5個)毎に
Fc-5による50cm程度の隙間を設けることを基本とする。

細 目	形状寸法	単位数量 (10m当り)	単 位	数 量	摘 要
敷モルタル		0.07	m ³	0.27	
基礎クラッシャーラン	RC-40	2.90	m ²	11.2	t=10cm
歩車道境界ブロック	Fa-20	5	個	20	L=2.0m
基面整正		2.9	m ²	11.2	


歩車道境界ブロック(Fc-5)

調書

測点	位置	延長（m）	摘要
NO. 11 + 10.44 付近 ～ NO. 11 + 16.56 付近	右	6.0	
NO. 13 + 5.35 付近 ～ NO. 13 + 12.65 付近	〃	8.0	
計		14.0	

名 称: 歩車道境界ブロック (Fc-5)

延 長: 14.0 m

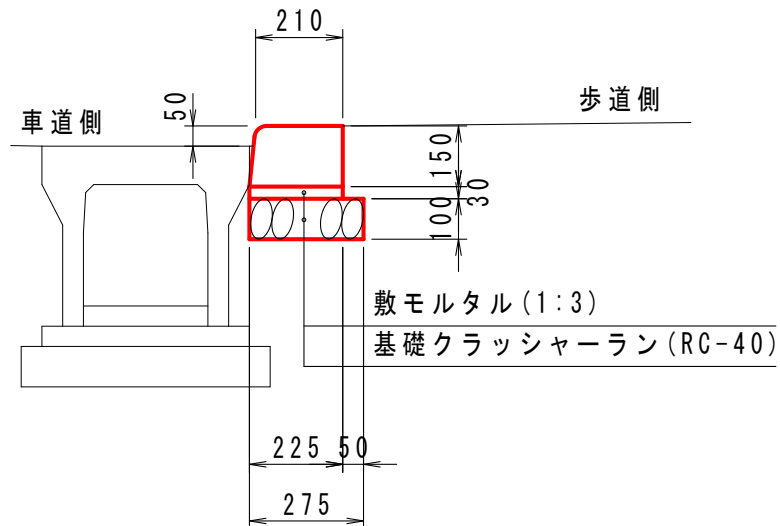

細 目	形状寸法	単位数量 (10m当り)	単 位	数 量	摘 要
敷モルタル		0.07	m ³	0.10	
基礎クラッシャーラン	RC-40	2.75	m ²	3.9	t=10cm
歩車道境界ブロック	Fc-5	10	個	14	L=1.0m
基面整正		2.75	m ²	3.9	

道路付属物

本線_3工区

道路付属施設工数量調書

[illegible]

デリネーター (スノーポール挿入式 土中建込式)

調書

測点	位置	延長（本）	摘要
NO. 16 + 6.6 付近 ～ NO. 19 + 3.7 付近	左	5.0	
計		5.0	

デリネーター (スノーポール挿入式 縁石建込式)

調書

[illegible]

消雪パイプ(現場打ち)歩道部 $\phi 65$

調書

[illegible]