
【 令8単施下工-13号　小出特環マンホール蓋更新工事 】

○施工標準図

１号ＭＨ（既設防護Ｃｏ幅0～200）
市道Ａｓ　施工幅1700
施工区分：　【１】【２】【３】

1. 平面図

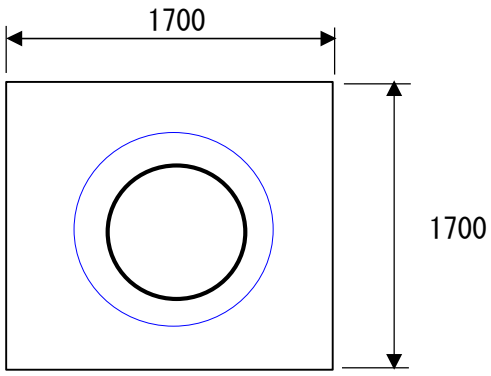

マンホール蓋交換 φ600
防護コンクリート撤去 B=0～200、t=12cm

2. 断面図




【復旧工】　※人力施工適用
表層工：　⑨密粒度As（13F）
　　（消パイ路線：⑫密粒度As（13FH）改質Ⅰ型）
路盤工：　ARC 40mm（RC混合）

【 令8単施下工-13号　小出特環マンホール蓋更新工事 】

○施工標準図

ＭＨＰ親子蓋（既設防護Ｃｏ幅0～200）
市道Ａｓ　施工幅2000
施工区分：　【203】

1. 平面図

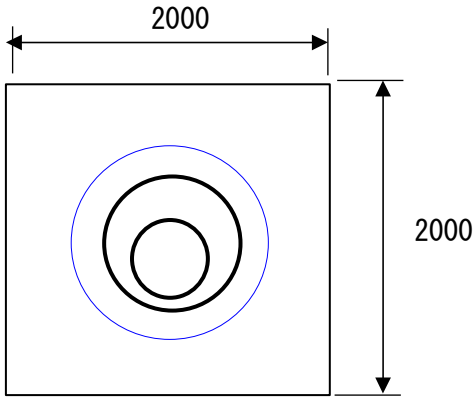

マンホール蓋交換 親子蓋φ900×φ600
防護コンクリート撤去 B=0～200、t=12cm

2. 断面図



【復旧工】　※人力施工適用
表層工：　⑨密粒度As（13F）
　　（消パイ路線：⑫密粒度As（13FH）改質Ⅰ型）
路盤工：　ARC 40mm（RC混合）