


- 投光器 N = 3 台
(仕様)
・LED照明
・器具光束：11800lm程度
・昼光色（平均演色：Ra70）
・1/10ビーム角 鉛直100度以上
水平100度以上
・防塵防水保護等級IP65程度（屋外用）
・電源ユニット内蔵
・設置高5m程度

- ポール灯 N = 1 台
(仕様)
・LED照明
・器具光束：7820lm程度
・昼光色（平均演色：Ra70）
・防塵防水保護等級IP44程度（屋外用）
(接続ポール)
・L4500mm、φ89.1、ベース式
・防錆塗装仕上げ
・既存基礎固定

※詳細設置位置は施工時に調整する。

○既設外灯（水銀灯）
※撤去処分

県道 小出、守門線（W 9.0m）

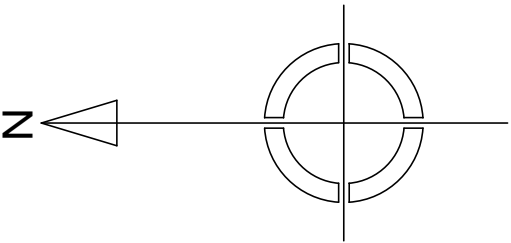

魚沼市教育委員会事務局子ども課	件名	6保工第17号 ふたば東保育園外灯改修工事	設計年月	： 令和6年5月	
	図面	ふたば東保育園 外構平面図	縮 尺	： A3 1/400	