


■内部仕上表(3)															実施設計版														
内装材は全てF4☆☆☆☆☆ 天井裏内は全て気密層															特記なき壁下地、天井下地は 遮音構造 S01-0110(遮音性能TLD-50) 壁LGS W65 天井:LGS H19 遮音構造 S01-0110(遮音性能TLD-50) FP060NP-0175 (1時間耐火・非耐力) LGS65(75)下地 GB-Ft12.5×2両面スラブ(梁)下まで														
階	部門	段階	室名称	排煙	内装制限	天井高さ FL SL	床 仕上げ 下地	巾木 仕上げ H	腰壁・端部見切縁:アルミジョイナー 仕上げ 腰見切縁:コーナー:樹脂専用品 下地	壁 仕上げ 下地	天井 仕上げ 下地	廻り縁	備考(建築工事)	番号	室名称														
1	社会福祉センター	現況	床の間	○自然排煙			2450 500 230	銘木樺化粧合板(床框付)	雑巾櫓(カシュ)			ジュラク風ビニルクロス貼	和天井GB-Dt9.5 撤去	杉(撤去)		床の間													
		改修	床の間					木軸		15		LGS GB-Rt12.5 現況のまま	LGS GB-Dt9.5	杉		改修	床の間												
		現況	押入(2)				2550 400 250	しな合板T1 t5.5	雑巾櫓(杉)		15	GB-Dt12.5(押入用)	LGS現況のまま GB-Dt9.5(押入用) 撤去	杉(撤去)	中段付 枕棚付 撤去	現況	押入(2)												
		改修	押入(4)					木軸	現況のまま	現況のまま		LGS GB-Dt9.5	杉		改修	押入(4)													
		現況	湯沸室(喫茶コーナー)				2700 0 -117	天然木材化粧複合フローリングt12 (床暖房用)	木製巾木(米松)OSCL		75	天然木調ケイ酸カルシウム板貼t6(H=75~2040) VC(H=900~2700)	LGS現況のまま GB-Rt9.5+岩綿吸音板t9一部VC 撤去	米松OSCL	流し台、吊戸棚	現況	湯沸室(喫茶コーナー)												
		改修	湯沸室(喫茶コーナー)					CK 押えコンクリートt80 現況のまま	現況のまま			LGS GB-Rt9.5+DRt9	塩ビ	現況のまま	改修	湯沸室(喫茶コーナー)													
		現況	階段(C)下物置				2500 0 -10	VT t2 CK	ビニル巾木		75	GB-Dt12.5	LGS現況のまま GB-Dt9.5(撤去)	塩ビ撤去		現況	階段(C)下物置												
		改修	階段(C)下物置					現況のまま	現況のまま			LGS 現況のまま	塩ビ		改修	階段(C)下物置													
		現況	作業室(診察室)				2700 0 -10	複合ビニル床シートt2.8	木製巾木(米松)OSL		75	VC撤去	LGS現況のまま GB-Rt9.5+岩綿吸音板t9(フィッシャー)撤去	米松OSL		現況	作業室(診察室)												
		改修	研修室(1)、(2)					CK VSt2	現況のまま			LGS GB-Rt12.5 防火間仕切 VC	LGS一部野縁共撤去 GB-Rt9.5+DRt9	塩ビ		改修	研修室(1)、(2)												
		現況	栄養指導室				2700 0 -10	複合ビニル床シートt2.8	複合ビニル床シート立上げ		75	LGS現況のまま 化粧KtG5 (自地:シーリング工法)	LGS現況のまま GB-Rt9.5+岩綿吸音板t9(フィッシャー)撤去	米松OSL		現況	栄養指導室												
		改修	栄養指導室					CK VSt2	現況のまま			LGS GB-Rt9.5+DRt9	塩ビ		改修	栄養指導室													
		現況	ボランティア室				2700 0 -10	下地調整のうえ 複合ビニル床シートt2.8	ビニル巾木		75	VC	LGS現況のまま GB-Rt9.5+岩綿吸音板t9(フィッシャー)撤去	米松OSL		現況	ボランティア室												
		改修	ボランティア室					CK VSt2	現況のまま			LGS GB-Rt12.5 防火間仕切	GB-Rt9.5+DRt9	塩ビ		改修	ボランティア室												
		現況	特殊浴室				2730 0 -155	下地調整のうえ 磁器質無釉モザイクタイル貼(撤去)				LGS現況のまま アルミ製スバンドレル撤去	LGS現況のまま アルミ製スバンドレル撤去	専用廻縁撤去	グレーチング 撤去	現況	特殊浴室												
		改修	ロッカー前室					M木 押えコンクリートt80 ウレタン防水 撤去 合板タイプt12+VSt2	床材立ち上げ			LGS DRt9	塩ビ		改修	ロッカー前室													
		改修	職員ロッカー室(2)(男)、(女)					乾式二重床+合板タイプt12 合板タイプt12+VSt2	床材立ち上げ			LGS GB-Rt12.5 VC	LGS現況のまま DRt9	塩ビ		改修	職員ロッカー室(2)(男)、(女)												
		改修	洗濯室(2)					乾式二重床+合板タイプt12 合板タイプt12+VSt2	床材立ち上げ			LGS GB-Rt12.5 VC	LGS現況のまま DRt9	塩ビ		改修	洗濯室(2)												
		現況	一般浴室				2700~2730 -30~0	乾式二重床+合板タイプt12 磁器質無釉モザイクタイル貼 撤去				LGS GB-Rt12.5	LGS現況のまま	専用廻り縁 撤去	ステンレス製手摺 撤去	現況	一般浴室												
		改修	女子トイレ(2)				-145~-175	M木 押えコンクリートt80 ウレタン防水t3 VSt2	床材立ち上げ			ALGS DRt9 化粧KtG6	LGS DRt9	塩ビ		改修	女子トイレ(2)												
		現況	脱衣室				2700 0 -160	MK 複合VS t2.8(床暖房) 撤去	複合VS立ち上げ(撤去)		75	LGS GB-Rt12.5 化粧KtG5 撤去 (自地シーリング工法)	LGS現況のまま 防水GB-Rt9.5+化粧KtG5(自地シーリング工法)撤去	塩ビ 撤去	脱衣棚 撤去	現況	脱衣室												
		改修	トイレ前室(2)					M木 押えコンクリートt80 ウレタン防水t3 VSt2	床材立ち上げ			LGS一部撤去 防水GB-Rt12.5撤去 防火間仕切り VC	LGS GB-Dt9.5	塩ビ		改修	トイレ前室(2)												
		改修	男子トイレ(2)					下地調整のうえ 合板タイプt12+VSt2	床材立ち上げ			LGS GB-Rt12.5 化粧KtG6	LGS現況のまま DRt9	塩ビ		改修	男子トイレ(2)												
		改修	掃除具入れ					乾式二重床+合板タイプt12 VSt2	床材立ち上げ			LGS GB-Rt12.5 VC	LGS現況のまま DRt9	塩ビ		改修	掃除具入れ												
		改修	ロッカー前室					下地調整のうえ VSt2	床材立ち上げ			LGS GB-Rt12.5 VC	LGS現況のまま DRt9	塩ビ		改修	ロッカー前室												
現況	脱衣室便所				2500 0 -10	下地調整のうえ 複合VS t2.8撤去	複合VS立ち上げ(撤去)		75	LGS GB-Rt12.5 化粧KtG5(撤去) (自地シーリング工法)	LGS現況のまま GB-Rt9.5+岩綿吸音板t9(フィッシャー)撤去	塩ビ 撤去		現況	脱衣室便所														
改修	ユニバーサルトイレ(2)					CK VSt2	床材立ち上げ			LGS一部撤去 防水GB-Rt12.5撤去 防火間仕切り VC	LGS DRt9	塩ビ		改修	ユニバーサルトイレ(2)														
現況	倉庫(1)				2700 0 -10	下地調整のうえ VTt2	ビニル巾木一部撤去		75	LGS GB-Rt12.5 GB-Rt12.5一部撤去	LGS GB-Dt9.5撤去	塩ビ 撤去		現況	倉庫(1)														
改修	倉庫(1)					CK VSt2	現況のまま			LGS 防火間仕切り 一部撤去 現況のまま	LGS GB-Dt9.5	塩ビ		改修	倉庫(1)														
現況	収納					下地調整のうえ					LGS現況のまま			現況	収納														
改修	収納(7)					現況のまま	現況のまま			現況のまま	GB-Dt9.5	塩ビ		改修	収納(7)														
2	特別養護老人ホーム	現況	療養室			2700 0 -10	複合VS t2.8一部撤去	木製巾木(米松)(撤去)		75	LGS現況のまま 岩綿吸音板t9(フィッシャー)撤去 VC(撤去) LGS一部野縁共撤去	米松OSCL 撤去	ステンレス製カーテン(シングル)撤去 点滴用フック及びレール 撤去	現況	療養室														
		改修	居室				VSt2	木製既製品			天然木化粧合板(H=0~800)一部撤去 VC(H=825~2700)撤去 LGS GB-Rt12.5(一部撤去) 防火間仕切り	米松WG		改修	居室														
		改修	共同生活室				下地調整のうえ VSt2	木製既製品			天然木化粧合板(H=0~800) VC(H=825~2700) LGS GB-Rt12.5 防火間仕切	DRt15(リフストラップ)	米松WG		改修	共同生活室													
		改修	キッチン(1)				下地調整のうえ VSt2	木製既製品			天然木化粧合板(H=0~800) VC(H=825~2700) LGS GB-Rt12.5 防火間仕切	LGS現況のまま GB-Rt9.5 VC	米松WG		改修	キッチン(1)													
		改修	静養室				下地調整のうえ VSt2	木製既製品			天然木化粧合板(H=0~800) VC(H=825~2700) LGS 防火間仕切り	LGS現況のまま GB-Rt9.5 VC	米松WG		改修	静養室													
		改修	収納(1)、(2)				下地調整のうえ VSt2	木製既製品			LGS GB-Rt12.5 防火間仕切 VC	LGS現況のまま GB-Rt9.5 VC	米松WG		改修	収納(1)、(2)													
		改修						下地調整のうえ			LGS GB-Rt12.5	LGS現況のまま GB-Rt9.5																	
■一般共通事項(略号・記号)																													
■区域(棟)番号 1:本区事務所 2:新設車庫 3:既設改修車庫															■区域(棟)番号 RC 鉄筋コンクリート S 鉄骨 CB コンクリートブロック W 木 LGS 軽量鉄骨壁(天井)下地														
■区分記号 C コンクリート下地 M モルタル下地 CK コンクリート面直均し MK モルタル塗り金こて ST スチール															SUS ステンレス AL アルミ FB フラットバー PL プレート HL ヘアライン														
(塗装関係)															合成樹脂エマルジョンペイント UC つやあり合成樹脂エマルジョンDP(A-1種) 合成樹脂調合ペイント DP(B種) 木材保護塗料(キシパデュール DP(C種) 木材保護塗料(水性自然3B-AE 常温乾燥形ふっ素樹脂ワ:メタリック クリヤラッカー 吹付タイル														
															ポリウレタン樹脂ワニス 耐候性塗料:ふっ素樹脂 耐候性塗料:アクリルシリコン樹脂 耐候性塗料:ポリウレタン樹脂 アクリル樹脂エマル焼付 ケラタン樹脂塗料 複層仕上塗料E														
															【材料仕上り関係】 VS ビニル床シート VT ビニル床タイル TC タイルカーベット GW-B グラスウール吸音ボード 構造用合板t24(水平剛面仕様) GL銅板 塗装溶融55%アルミニウム- 亜鉛合金メッキ銅板 超防汚性VSUV硬化樹脂ニスビニル床シート 無機質系防汚滑塗塗型床材塗り														
															VC ビニルクロス VC1-I ビニルクロス KC 無石綿セメント珪酸カルシウム板 化粧KC アクリル樹脂系塗装ケイ酸カルシウム板 木目印刷化粧板 耐摩耗不燃化粧板 不燃化粧板 耐水不燃化粧板														
															防火種別2-1以上 防火種別1-1以上 不燃認定品NM-8577 不燃認定品NM-1975 不燃認定品NM-2439 不燃認定品NM-2183														
															GB-R GB-F GB-H GB-S DR 軒天用DR GB-D														
															せつこうボード(t12.5) 強化せつこうボード(t12.5,t15,t21) 硬質せつこうボード(t9.5,t12.5,t15) ジーンク:せつこうボード(t12.5) ロックウール化粧吸音板 ロックウール化粧吸音板 化粧ケイ酸カルシウム板t6 化粧せつこうボード(t9.5) コネクグマーク MS-2 変性シリコン系 コーキングマーク SR-1 シリコン系 施工部分:外壁目地、サッシ廻り、金物取合い、コンクリート誘発目地 施工部分:内部面台小口取合い等														
															不燃認定品NM-8619 不燃認定品NM-8615 不燃認定品NM-9645 不燃認定品NM-9639 不燃認定品NM-8599 不燃認定品NM-8599 不燃認定品NM-9352 不燃認定品NM-1846 不燃認定品NM-15×10程度 コーキングマーク SR-1 シリコン系 施工部分:外壁目地、サッシ廻り、金物取合い、コンクリート誘発目地 施工部分:内部面台小口取合い等														
															タキストロンSL同等品、セラミークリートF同等品														

備 考	有限会社 サクライ設計		設計者等 氏名	建築士登録番号等	工事名称	年月日	2024.03		A-12	
	新潟県魚沼市小出島1209番地16（小出東町）		経括	浅井 守人 ～級建築士登録 第242222号	堀之内地区特別養護老人ホーム（仮称）改修工事（建築）	縮 尺	図面サイズ A1	図面サイズ A3	(意)	電 機
	株式会社堀建築設計事務所		意匠担当	近山 富貴 ～級建築士事務所 新潟県知事登録第173号 ～級建築士登録 第264277号	内部仕上表(3)					
	一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守 人				N.S		N.S			

■内部仕上表(4)													実施設計版		
内装材は全てF4☆☆☆☆ 天井裏内は全て気密層													改訂 2024/3/25		
階	部門	段階	室名称	排煙	内装制限	天井高さ	床	巾木	腰壁	壁	天井	廻り縁	備考(建築工事)	番号	室名称
2	特別養護老人ホーム	現況	療養室便所	○自然排煙		2700 0 -10	複合VS t2.8 一部撤去	複合VS立ち上げ(撤去)	通……遮音構造の界壁の換気部分を示す(吉野石膏 S12・W1) 遮音構造 SOI-0110(遮音性能TLD-50) FP060NP-0175 (1時間耐火・非耐力) LGS65(75)下地 GB-Ft12.5×2両面スラブ(壁)下まで	壁 仕上げ 下地 化粧KCt5(撤去) (目地シーリング工法) LGS GB-Rt12.5	天井 仕上げ 下地 岩綿吸音板t9(フィッシャー)(撤去)	塩ビ 撤去		現況	療養室便所
		改修	トイレ				VS t2	床材立ち上げ	75 VC		LGS 一部野縁共撤去 DRt9	塩ビ		改修	トイレ
		現況	療養室洗面所			2700 0 -10	複合VS t2.8 一部撤去	複合VS立ち上げ(撤去)	化粧KCt5(目地シーリング工法)(H=0~2040) VC(2040~2700)撤去 LGS GB-Rt12.5	LGS 岩綿吸音板t9(フィッシャー)(撤去)	塩ビ 撤去		現況	療養室洗面所	
		改修	洗面				VS t2	床材立ち上げ	75 VC	化粧KCt5(目地シーリング工法)(H=0~2040) VC(2040~2700) LGS GB-Rt12.5	DRt9	塩ビ		改修	洗面
		現況	便所			2500 0 -10	複合VSt2.8 一部撤去	複合ビニル床シート立上げ	LGS 現況のまま 化粧KCt6(目地シーリング工法)	LGS現況のまま 岩綿吸音板t9(フィッシャー) 撤去	塩ビ 撤去		現況	便所	
		改修	収納(3)				VS t2	木製既製品	LGS 防水GB-Rt12.5 VC	LGS VC	米松 WG		改修	収納(3)	
		現況	掃除流し			2500 0 -10	VS t2 一部撤去	ビニル巾木(撤去)	LGS GB-Rt12.5 VC 撤去	LGS現況のまま GB-Rt9.5 岩綿吸音板t9(フィッシャー) 撤去	塩ビ 撤去		現況	掃除流し	
		改修	収納(4)				VS t2	木製既製品	LGS GB-Rt12.5 VC	LGS VC	米松 WG		改修	収納(4)	
		現況	機能回復訓練室			2700 0 -117	天然木化粧複合フローリングt12(床暖房)	木製巾木(米松)(撤去)	LGS GB-Rt12.5 天然木化粧合板(H=75~2040) VC(H=2040~2700)撤去 LGS GB-Rt12.5 防火間仕切	LGS現況のまま GB-Rt9.5 岩綿吸音板t9(フィッシャー)(撤去) VC	米松OSCL 撤去	樹脂製手摺	現況	機能回復訓練室	
		改修	機能回復訓練室				CK 押えコンクリートC t80 現況のまま	木製既製品	75 LGS GB-Rt12.5 防火間仕切 天然木化粧合板(H=75~2040)現況のまま VC(H=2040~2700)	LGS 一部野縁共撤去 DRt9	米松 WG	現況のまま	改修	機能回復訓練室	
		現況	食堂・談話室			2700 0 -117	天然木化粧複合フローリングt12(床暖房)	木製巾木(米松)(撤去)	LGS GB-Rt12.5 防火間仕切 天然木化粧合板(H=75~2040) VC(H=2040~2700)撤去 LGS GB-Rt12.5 防火間仕切	LGS現況のまま 岩綿吸音板t9(フィッシャー)(撤去)	米松OSCL 撤去	樹脂手摺 カーテン 撤去	現況	食堂・談話室	
		改修	食堂・談話室				CK 押えコンクリート t80 現況のまま	木製既製品	75 LGS GB-Rt12.5 防火間仕切 天然木化粧合板(H=75~2040)現況のまま VC(H=2040~2700)	LGS 一部野縁共撤去 DRt9	米松 WG		改修	食堂・談話室	
		現況	器材庫			2700 0 -10	VS t2	ビニル巾木	75 LGS 防火間仕切り 現況のまま	LGS GB-Dt9.5 撤去	塩ビ 撤去		現況	器材庫	
		改修	器材庫				VS t2	現況のまま		LGS GB-Dt9.5	塩ビ		改修	器材庫	
		現況	ナースステーション			2700 0 -10	下地調整のうえ 複合VS t2.8	ビニル巾木	VC	LGS現況のまま 岩綿吸音板t9(フィッシャー) 撤去	米松OSCL 撤去	受付カウンター 整理棚	現況	ナースステーション	
		改修	ケアステーション				CK VS t2	現況のまま	LGS GB-Rt12.5 防火間仕切り 現況のまま	LGS DRt9	塩ビ	現況のまま	改修	ケアステーション	
		現況	配茶室			2500 0 -10	複合VS t2.8	ビニル巾木	化粧KCt5 (目地シーリング工法) LGS 防水GB-Rt12.5 防火間仕切り	LGS現況のまま 防水GB-Rt9.5+化粧KCt5(目地シーリング工法) 撤去	塩ビ 撤去	一槽流し台L=1800 一口コンロ レンジフード 吊戸棚	現況	配茶室	
		改修	キッチン(2)				CK VS t2	現況のまま	75 LGS 現況のまま 防水GB-Rt9.5化粧KCt6(目地シーリング工法)	LGS 防水GB-Rt9.5化粧KCt6(目地シーリング工法)	塩ビ	現況のまま 現況のまま	改修	キッチン(2)	
		現況	仮眠室			2550 150 0	下地調整のうえ 化学量t55 撤去 天然木化粧複合フローリングt12 撤去	畳寄せ(柵)(撤去)	VC(ジュラク風) 撤去	LGS現況のまま 和天用GB-Dt9.5(撤去)	柵 撤去		現況	仮眠室	
		改修	廊下3				VS t2 木軸 ラワン合板T1t9 撤去	木製既製品	LGS 一部撤去 GB-Rt12.5 一部撤去 防火間仕切り 化粧合板(H=75~2040) VC(H=2040~2700)	LGS DRt9	塩ビ		改修	廊下3	
		現況	床の間				下地調整のうえ		LGS GB-Rt12.5 防火間仕切り	LGS現況のまま			現況	床の間	
		改修	廊下3				VS t2	木製既製品	化粧合板(H=75~2040) VC(H=2040~2700) LGS GB-Rt12.5 防火間仕切り	DRt9	塩ビ	樹脂手摺	改修	廊下3	
		現況	押入(2)				下地調整のうえ			LGS現況のまま			現況	押入(2)	
		改修	廊下3				VS t2	木製既製品	化粧合板(H=75~2040) VC(H=2040~2700)	DRt9	塩ビ	樹脂手摺	改修	廊下3	
		現況	処置室			2700 0 -10	下地調整のうえ 複合VS t=2.8	木製巾木(米松) 撤去	VC LGS GB-Rt12.5 防火間仕切り	LGS現況のまま GB-Rt9.5+岩綿吸音板t9(フィッシャー) 撤去	米松OSCL 撤去	ステンレス製カーテン(シングル)撤去 点滴用フック及びレール 撤去	現況	処置室	
		改修	医務室				CK VS t2	木製既製品	75 LGS 一部撤去 GB-Rt12 一部撤去 防火間仕切り	LGS 一部野縁共撤去 VC	塩ビ		改修	医務室	
		現況	汚物処置室			2730 0 -10	複合VS t2.8 撤去	サニタリータイル 撤去	LGS GB-Rt12.5 防火間仕切り 陶器質施釉100角タイル貼 撤去	LGS現況のまま GB-Dt9.5(撤去)	塩ビ 撤去	整理棚 撤去	現況	汚物処置室	
		改修	廊下3				CK VS t2	木製既製品	LGS 一部撤去 GB-Rt12 一部撤去 防火間仕切り 化粧合板(H=75~2040) VC(H=2040~2700)	LGS 一部野縁共撤去 DRt9	塩ビ	樹脂手摺	改修	廊下3	
		現況	多目的便所(1)、(2)			2500 0 -10	下地調整のうえ 複合ビニル床シートt2.8	複合ビニル床シート立上げ 撤去	LGS GB-Rt12.5 防火間仕切り 化粧KCt5(H=75~2040)(目地シーリング工法) 一部撤去 VC(H=2040~27 一部撤去 LGS GB-Rt12.5 LGS防火間仕切り	LGS現況のまま GB-Rt9.5+岩綿吸音板t9(フィッシャー) 撤去	塩ビ 撤去	腰掛便器用手摺L型 撤去 壁付洗面器用手摺 撤去	現況	多目的便所(1)、(2)	
		改修	ユニバーサルトイレ(1)、(2)				CK VS t2	床材立ち上げ	75 現況のまま (一部LGS+防水GB-Rt12+手摺部分面補強+化粧KCt6)	LGS GB-Rt9.5+DRt9	塩ビ		改修	ユニバーサルトイレ(1)、(2)	
		現況	職員便所			2500 0 -10	下地調整のうえ VS t2一部撤去	ビニル巾木(撤去)	LGS現況のまま VC 撤去	LGS現況のまま GB-Rt9.5+岩綿吸音板t9(フィッシャー) 撤去	塩ビ 撤去		現況	職員便所	
		改修	倉庫				CK VS t2	床材立ち上げ	75 LGS GB-Rt12.5 一部撤去 LGS防火間仕切り	LGS GB-Rt9.5+DRt9	塩ビ		改修	倉庫	
		現況	倉庫			2700 0 -10	下地調整のうえ VS t2 一部撤去	ビニル巾木(撤去)	LGS GB-Rt12.5 一部撤去	LGS現況のまま GB-Dt9.5 撤去	塩ビ 撤去		現況	倉庫	
		改修	汚物処理室(1)				CK VS t2	床材立ち上げ	75 VC	LGS 一部野縁共・天井下地共撤去 GB-Rt9.5+DRt9	塩ビ		改修	汚物処理室(1)	
		改修	倉庫				下地調整のうえ VS t2	床材立ち上げ	LGS GB-Rt12.5 GB-Rt12.5	LGS現況のまま GB-Rt9.5+DRt9	塩ビ		改修	倉庫	
		現況	乾燥室・洗濯室			2700 0 -10	下地調整のうえ 複合ビニル床シートt2.8	複合ビニル床シート立上げ	LGS 化粧KCt5(目地シーリング工法)	LGS現況のまま 防水GB-Rt9.5+化粧KCt5(目地シーリング工法) 撤去	塩ビ 撤去		現況	乾燥室・洗濯室	
		改修	乾燥室・洗濯室				CK VS t2	床材立ち上げ	75 現況のまま	LGS 一部野縁共撤去 防水GB-Rt9.5+化粧KCt6(目地シーリング工法)	塩ビ		改修	乾燥室・洗濯室	
■一般共通事項(略号・記号)															
■区域(棟)番号 1:本区事務所 2:新設車庫 3:既設改修車庫		■略号	鉄筋コンクリート RC 鉄骨 S コンクリートブロック CB 木 LGS	EOP 押出成形セメント板 FRP防カFRP塗膜防水 FP板 ポリスチレンフォーム保温板 GW-M 高性能グラスウールマット24kg/m ² UF吹き付 硬質ウレタンフォーム現場発泡	[塗装関係] EP 一部野縁共撤去 SOP WP WG 2-FUC CL	合成樹脂エマルジョンペイント UC つやあり合成樹脂エマルジョンDP(A-1種) 合成樹脂調合ペイント DP(B種) 木材保護塗料(キシラデコール DP(C種) 木材保護塗料(水性自然系B-AE 常温乾燥形ふっ素樹脂ワ:メタリック クリアラッカー	ポリウレタン樹脂ワニス 耐候性塗料:ふっ素樹脂 耐候性塗料:アクリルシリコン樹脂 耐候性塗料:ポリウレタン樹脂 アクリル樹脂エマル焼付 ウレタン樹脂塗料 複層仕上塗材E	[材料仕上関係] VC ビニルクロス VSC-1 ビニルクロス VT ビニル床タイル TC タイルカーペット GW-B グラスウール吸音ボード 構造用合板t24(水平剛面仕様) GL鋼板 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 超防汚性VS UV硬化樹脂層ビニル床シート 無機質系防汚滑塗型床材塗り	防火種別2-1以上 GB-R GB-F GB-H GB-S 不燃認定品NM-8577 不燃認定品NM-1975 不燃認定品NM-2439 不燃認定品NM-2183	GB-R GB-F GB-H GB-S 不燃認定品NM-8577 不燃認定品NM-1975 不燃認定品NM-2439 不燃認定品NM-2183	せっこうボード(t12.5) 強化せっこうボード(t12.5,t15,t21) 硬質せっこうボード(t9.5,t12.5,t15) シーリングせっこうボード(t12.5) ロックウール化粧吸音板 軒天用ロックウール化粧吸音板 化粧ケイ酸カルシウム板t6 化粧せっこうボード(t9.5) コーキングマーク MS-2 変性シリコン系 施工部分:外壁目地、サッシ廻り、金物取合い、コンクリート誘発目地 コーキングマーク SR-1 シリコン系シーリング(C種) 15×10程度 施工部分:内部面台小口取合い等	不燃認定品NM-8619 不燃認定品NM-9815 不燃認定品NM-9845 不燃認定品NM-9639 不燃認定品NM-8599 不燃認定品NM-8599 不燃認定品NM-9352 不燃認定品NM-1846 不燃認定品NM-15×10程度 不燃認定品NM-9352			
■区分記号		C コンクリート下地 MK モルタル下地 CK コーキング面直均し MK モルタル塗り金こて ST スチール	SUS ステンレス AL アルミ FB フォルパー PL プレート HL ヘアライン					タキストロンSL同等品、セラミクリートF同等品							


備考		<div> 有限会社 サクライ 設計</div> <div>新潟県魚沼市小田路 1 2 0 9 番地 1 6 (小田東町)</div> <div>一級建築士事務所登録(特)第 1 9 2 5 号 TEL 025-790-3388・FAX 790-9990</div> <div>一級建築士登録 第 2 4 2 2 2 2 号 管理建築士 浅井 守 人</div>	設計者等氏名		建築士登録番号等		工事名称		年月日	2024. 03	図面番号	A-13
	総括		浅井 守 人	一級建築士登録 第 2 4 2 2 2 2 号		堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築)						
	徹底担当		株式会社地建建築設計事務所 近山 富貴	一級建築士事務所 新潟県知事登録第 1 7 3 号 一級建築士登録 第 2 6 4 2 7 7 号		内部仕上表(4)		縮尺	図面サイズ A 1	図面サイズ A 3	電	
							N.S		N.S	構 機		



■内部仕上表(5)										実施設計版						
内装材は全てF4☆☆☆☆ 天井裏内は全て気密層										改訂 2024/3/25						
階	部門	段階	室名称	排煙	内装制限	天井高さ	床	巾木	壁	特記事項	廻り縁	備考(建築工事)	番号	室名称		
2	特別養護老人ホーム	現況	リネン室(1)、(2)	○自然排煙		2700 0 -10	VSt2 OK	仕上げ 下地 ビニル巾木	壁 腰壁 端部見切縁:アルミジョイナー 仕上げ 腰見切縁:コーナールー:樹脂専用品 下地	遮音構造 SOI-0110(遮音性能TLD-50) FP060NP-0175 (1時間耐火:非耐力) LGS65(75)下地 GB-Ft12.5×2両面スラブ(梁)下まで	天井 仕上げ 下地 GB-Dt9.5(撤去)		現況	リネン室(1)、(2)		
		改修	リネン室(1)、(2)				VSt2	現況のまま	75	LGS GB-Rt12.5 防火間仕切り	LGS	GB-Dt9.5	塩ビ 撤去	現況のまま	改修	リネン室(1)、(2)
		現況	特殊浴室			2700 0 -160	下地調整のうえ 磁器質無釉モザイクタイル貼 (床暖房)	サニタリータイル		磁器質施釉50ニ丁タイル貼(H=0~200) 吹付タイル(トップコートのみ) M木 MK	LGS現況のまま アルミ製スバンドレール 撤去	専用廻縁 撤去		現況	特殊浴室	
		改修	特殊浴室				現況のまま	現況のまま		現況のまま	LGS一部野縁共撤去 アスファルトフェルト+アルミ製スバンドレールt1.0	専用廻縁		改修	特殊浴室	
		現況	一般浴室			~30~0 2700~2730 -160~190	磁器質無釉モザイクタイル貼			磁器質施釉50ニ丁タイル貼(H=0~200) 吹付タイル(トップコートのみ) M木 MK	LGS現況のまま アルミ製スバンドレール 撤去	専用廻縁 撤去	ステンレス製手摺	現況	一般浴室	
		改修	一般浴室				現況のまま			現況のまま	LGS	専用廻縁	現況のまま	改修	一般浴室	
		現況	脱衣室			2700 0 -105	複合ビニル床シートt2.8(床暖房)	複合ビニル床シート立上げ		化粧KCt5(目地:シーリング工法)	防水GB-Dt9.5+化粧KCt5(目地:シーリング工法) 撤去	塩ビ 撤去	シャワーカーテンレール取外し	現況	脱衣室	
		改修	脱衣室				OK 押えコンクリートt80 VSt2.5(ノンスリップ)	床材立ち上げ	75	LGS 防水GB-Rt12.5 LGS防火間仕切り	LGS 一部野縁共撤去 防水GB-Dt9.5+化粧KCt5(目地:シーリング工法)	塩ビ	シャワーカーテンレール再取付	改修	脱衣室	
		現況	脱衣室便所			2500 0 -10	下地調整のうえ 複合ビニル床シートt2.8	複合ビニル床シート立上げ		化粧KCt6(目地:シーリング工法)	LGS現況のまま GB-Rt9.5 岩綿吸音板t9(フィッシャー) 撤去	塩ビ 撤去		現況	脱衣室便所	
		改修	脱衣室便所				OK VSt2.5(ノンスリップ)	床材立ち上げ	75	LGS 防水GB-Rt12.5	LGS	DRt9		改修	脱衣室便所	
		現況	廊下			2700 0 -10	下地調整のうえ 複合ビニル床シートt2.8	木製巾木(米松)OSCL		天然木化粧合板(H=75~2040)一部撤去 VC(H=2040~2700)撤去 LGS GB-Rt12.5 LGS防火間仕切り	化粧合板(H=75~2040) VC(H=2040~2700) LGS 一部野縁共撤去	米松OSCL 一部撤去	一部ハイスайдライト 樹脂手摺	現況	廊下	
		改修	廊下1、2				OK VSt2	現況のまま	75	化粧合板(H=75~2040) VC(H=2040~2700) LGS GB-Rt12.5 防火間仕切り	LGS現況のまま 防水GB-Rt9.5+岩綿吸音板t9 撤去	塩ビ 撤去	ステンレス製手摺	改修	廊下1、2	
		現況	階段室(B)、(C)			2700 0 -50	下地調整のうえ 磁器質無釉100角タイル貼	吹付タイル(トップコートのみ) コンクリート打放補修(目地別れ)		吹付タイル	LGS現況のまま 防水GB-Rt9.5+岩綿吸音板t9 撤去	塩ビ 撤去		現況	階段室(B)、(C)	
		改修	階段室(B)、(C)				M木 塗膜防水塗布	現況のまま	現況のまま	コンクリート打放補修	LGS	防水GB-Rt9.5+DRt9		改修	階段室(B)、(C)	
3	社会福祉センター	現況	厨房			2700 0 -185	合成樹脂塗床(ノンスリップ)	合成樹脂塗床立上げ 防水MK 入隅R面取り	100	化粧KCt5(目地:シーリング工法)	LGS現況のまま 防水GB-Rt9.5+化粧KCt5(目地:シーリング工法) 撤去	塩ビ 撤去	厨房機器 一部撤去 床排水溝	現況	厨房	
		改修	厨房				OK(打増t10) 押えコンクリートt150 ウレタン防水t3	現況のまま		LGS 防水GB-Rt12.5	LGS一部野縁共撤去 防水GB-Rt9.5+化粧KCt6(目地:シーリング工法)	塩ビ	現況のまま	改修	厨房	
		現況	検収・下処理室			2700 0 -185	合成樹脂塗床(ノンスリップ)	合成樹脂塗床立上げ		化粧KCt5(目地:シーリング工法)	LGS現況のまま 防水GB-Rt9.5+化粧KCt5(目地:シーリング工法) 撤去	塩ビ 撤去	厨房機器 一部撤去 床排水溝	現況	検収・下処理室	
		改修	検収・下処理室				OK 押えコンクリートt150 ウレタン防水t3	現況のまま	100	LGS 防水GB-Rt12.5	LGS一部野縁共撤去 防水GB-Rt9.5+化粧KCt6	塩ビ		改修	検収・下処理室	
		現況	食品庫			2500 0 -10	VSt2 OK	VS立上げ		GB-Rt12.5	LGS現況のまま GB-Dt9.5(撤去)	塩ビ 撤去		現況	食品庫	
		改修	食品庫				現況のまま	現況のまま	75	LGS LGS防火間仕切り	LGS	GB-Dt9.5		改修	食品庫	
		現況	配膳室			2500 0 -10	合成樹脂塗床(ノンスリップ)	合成樹脂塗床立上げ		化粧KCt5(目地:シーリング工法)	LGS現況のまま GB-Rt9.5+化粧KC t5(目地シーリング工法) 撤去	塩ビ 撤去		現況	配膳室	
		改修	配膳室				OK 現況のまま	現況のまま	100	LGS GB-Rt12.5 LGS防火間仕切り	LGS一部野縁共撤去 GB-Rt9.5+DRt9	塩ビ		改修	配膳室	
		現況	洗浄コーナー			2500 0 -185	合成樹脂塗床(ノンスリップ)	合成樹脂床		複層塗材E吹付(内部用)	LGS現況のまま GB-Rt9.5+化粧KC t5(目地シーリング工法) 撤去	塩ビ 撤去	厨房機器 一部撤去 床排水溝	現況	洗浄コーナー	
		改修	洗浄コーナー				OK(打増t10) 押えコンクリートt150 ウレタン防水t3	現況のまま	100	LGS フレキシブルボードt6+6ニ重張 コンクリート打放し補修	LGS	GB-Rt9.5+化粧KCt6(目地シーリング工法)		改修	洗浄コーナー	
		現況	事務室			2700 0 -10	VSt2 OK	ビニル巾木		GB-Rt12.5	LGS現況のまま GB-Rt9.5+岩綿吸音板t9(フィッシャー) 撤去	塩ビ 撤去		現況	事務室	
		改修	栄養管理事務室				現況のまま	現況のまま	75	LGS	LGS	GB-Rt9.5+DRt9		改修	栄養管理事務室	
		現況	倉庫			2500 0 -10	VSt2 OK	VS立上げ		GB-Rt12.5	LGS現況のまま GB-Dt9.5 撤去	塩ビ 撤去		現況	倉庫	
		改修	倉庫				現況のまま	現況のまま	75	LGS 防火間仕切り	LGS	GB-Dt9.5		改修	倉庫	
		現況	踏込			2550 0 -10	VSt2 OK	木製巾木(樺)(撤去)		ジュラク風ビニルクロス貼撤去	LGS現況のまま 和天用GB-Dt9.5 撤去	樺 撤去		現況	踏込	
		改修	男子更衣室				VSt2	床材立ち上げ	75	LGS GB-Rt12.5 VC	LGS	GB-Dt9.5		改修	男子更衣室	
		現況	休憩室			2400 150	下地調整のうえ 化学塗t55 撤去 天然木化粧複合フローリングt12 撤去 木軸 ラワン合板T1t9 撤去	畳寄せ(樺)撤去	75	LGS GB-Rt12.5 ジュラク風ビニルクロス貼撤去	LGS現況のまま 和天用GB-Dt9.5 撤去	杉撤去	付輻居	現況	休憩室	
		改修	女子休憩室				畳t55 合板Ft12 乾式ニ重床+合板タイプt12	畳寄せ		LGS GB-Rt12.5 防火間仕切り VC(ジュラク風)	LGS	GB-Rt9.5+DRt9	杉	現況のまま	改修	女子休憩室
		現況	押入			2400 150 0	しな合板T1 t5.5 撤去	雑巾摺(樺) 撤去		LGS GB-Rt12.5 化粧GB-Rt12.5(押入用)撤去	LGS	GB-Dt9.5(押入用) 撤去	樺 撤去	現況	押入	
		改修	男子トイレ				木軸 撤去 VSt2	床材立ち上げ		LGS 防火間仕切り VC	LGS	GB-Dt9.5		改修	男子トイレ	
		現況	便所			2500 0 -10	下地調整のうえ VSt2 OK	ビニル巾木一部撤去	75	LGS GB-Rt12.5 VC 撤去	LGS現況のまま 化粧GB-Rt9.5 撤去	塩ビ 撤去		現況	便所	
		改修	女子トイレ 女子更衣室				VSt2	床材立ち上げ		LGS GB-Rt12.5 防火間仕切り 一部撤去 VC	LGS	GB-Dt9.5	塩ビ	改修	女子トイレ 女子更衣室	
■一般共通事項(略号・記号)										LGS GB-Rt12.5						
■区域(棟)番号 ■略号										VC ビニルクロス VC1-1 ビニルクロス KC 無石綿セメント建築用石膏板 化粧KC アルル樹脂系建築用防火用シロウム板 木軸化粧樺 耐摩耗不燃化粧板 不燃化粧板 耐水不燃化粧板						
1:本区事務所 RC 鉄筋コンクリート 2:新設車庫 S 鉄骨 3:既設改修車庫 CB コンクリートブロック W 木 L 軽量鉄骨壁(天井)下地										防火種別2-1以上 防火種別1-1以上 不燃認定品NM-8619 不燃認定品NM-8615 不燃認定品NM-8645 不燃認定品NM-9639 不燃認定品NM-8599 不燃認定品NM-8599 不燃認定品NM-2183 野天用DR 不燃認定品NM-1846 化粧KC GB-D						
■区分記号										せつこうボード(t12.5) 強化せつこうボード(t12.5,t15,t21) 硬質せつこうボード(t9.5,t12.5,t15) シーリングせつこうボード(t12.5) ロックウール化粧吸音板 野天用ロックウール化粧吸音板 化粧ケイ酸カルシウム板t6 化粧せつこうボード(t9.5) コキョクマーク MS-2 変性シリコン系シーリング(C種) 15×10程度 施工部分:外壁目地、サッシ廻り、金物取合い、コンクリート誘発目地 コキョクマーク SR-1 シリコン系シーリング(C種) 5×5程度 施工部分:内部面合小口取合い等						
ECP 押出成形セメント板 FRP防カFRP塗膜防水 FP板 ポリスチレンフォーム保温板 GW-M 高性能グラスウールマット24kg/m ² UF吹き付け 硬質ウレタンフォーム現場発泡										不燃認定品NM-8619 不燃認定品NM-8615 不燃認定品NM-9645 不燃認定品NM-9639 不燃認定品NM-8599 不燃認定品NM-8599 不燃認定品NM-9352 不燃認定品NM-1846						
SUS ステンレス AL アルミ FB フラットバー PL プレート HL ヘアライン										不燃認定品NM-8619 不燃認定品NM-8615 不燃認定品NM-9645 不燃認定品NM-9639 不燃認定品NM-8599 不燃認定品NM-8599 不燃認定品NM-9352 不燃認定品NM-1846						
[塗装関係]										合成樹脂エマルジョンペイント UC つやあり合成樹脂エマルジョンDP(A-1種) 合成樹脂調合ペイント DP(B種) 木材保護塗料(キシパゴール DP(C種)) 木材保護塗料(水性自然3B-AE) 常温乾燥機形ふっ素樹脂ワ:メタリック クリヤラッカー						
EP 浅井 守人 EP-G SOP WP WG 2-FUC CL										ポリウレタン樹脂ワニス 耐候性塗料:ふっ素樹脂 耐候性塗料:アクリルシリコン樹脂 耐候性塗料:ポリウレタン樹脂 アクリル樹脂エマルジョン ウレタン樹脂塗料 複層仕上塗材E						
[材料仕上関係]										VS ビニル床シート VT ビニル床タイル TC タイルカーベット GW-B グラスウール吸音ボード 構造用合板t24(水平剛面仕様) GL鋼板 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 超防汚性VS UV 硬化樹脂層ビニル床シート 無機質系防汚薄塗型床材塗り						
設計者等氏名										建築士登録番号等						
総括										一級建築士登録 第242222号						
監理担当										株式会社旭建築設計事務所 一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL:025-792-0385・FAX:792-9990 一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人						
工事名称										堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築)						
図面名称										内部仕上表(5)						
年月日										2024. 03						
縮尺										N.S N.S 構 機						
図面番号										A-14						

備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

■内部仕上表(6)															実施設計版	
内装材は全てF4☆☆☆☆ 天井裏内は全て気密層															改訂 2024/3/25	
階	部門	段階	室名称	排煙	内装制限	天井高さ	床	巾木	腰壁	天井	廻り縁	備考(建築工事)	番号	室名称		
3	社会福祉センター	現況	ELVホール	○自然排煙		2700 0 -10	VSt2 CK	仕上げ 下地 ビニル巾木	仕上げ 下地	仕上げ 下地	塩ビ 撤去		現況	ELVホール		
		改修	ELVホール				VSt2	現況のまま	75	LGS 防火間仕切り 現況のまま	LGS GB-Rt9.5+DRt9	塩ビ	改修	ELVホール		
		現況	廊下			2700 0 -10	下地調整のうえ 複合VSt2.8 一部撤去 CK	木製巾木(米松) 一部撤去		VC 一部撤去	LGS現況のまま G-BRt9.5+岩綿吸音板t9(フィッシャー) 撤去	米松OSCL	樹脂手摺	現況	廊下	
		改修	廊下				VSt2	現況のまま	75	LGS 一部野縁共撤去 VC	LGS GB-Rt9.5+VC	塩ビ	改修	廊下		
		改修	男子休憩室				畳t55 合板Ft12 乾式二重床+合板タイプIt12 しな合板t5.5	畳寄せ		LGS GB-Rt12.5 防火間仕切り VC(ジュラク風)	LGS GB-Rt9.5+VC	杉	現況のまま	改修	男子休憩室	
		改修	押入				乾式二重床+合板タイプIt12 しな合板t5.5	雑巾摺		LGS GB-Rt12.5 GB-Rt12.5(押入用)	LGS GB-Rt9.5+VC	杉		改修	押入	
		現況	機械室			2700 0 -10	合成樹脂塗床 CK(打増t10)	合成樹脂塗床		LGS グラスウールボードt25 ピン押え (ガラスクロス額縁貼)	LGS グラスウールボードt25 ピン押え	機械基礎		現況	機械室	
		改修	機械室				現況のまま	現況のまま		現況のまま	現況のまま	現況のまま	現況のまま	改修	機械室	
		現況	階段室(A)			2700 0 -10	Tct2 CK	ビニルササラ巾木		複層塗材E吹付 LGS GB-Rt12.5 コンクリート打放し補修	最上階 GB-Rt9.5+岩綿吸音板t9 スラブ下 複層塗材E吹付 LGS コンクリート打放し補修	塩ビ	樹脂手摺	現況	階段室(A)	
		改修	階段室(A)				現況のまま	現況のまま		現況のまま	現況のまま	現況のまま	現況のまま	改修	階段室(A)	
■一般共通事項(路号・記号)																
■区域(棟)番号 1:本区事務所 2:新設車庫 3:既設改修車庫																
■区分記号																
RC 鉄筋コンクリート S 鉄骨 CB コンクリートブロック W 木 LGS 軽量鉄骨壁(天井)下地 C コンクリート下地 M モルタル下地 CK コンクリート面直均し MK モルタル塗り金こて ST スチール ECP 押出成形セメント板 FRP防カ FRP塗膜防水 FP板 ポリスチレンフォーム保温板 GW-M 高性能グラスウールマット24kg/㎡ UF吹き付! 硬質ウレタンフォーム現場発泡 SUS ステンレス AL アルミ FB フラットバー PL プレート HL ヘアライン [塗装関係] EP EP-G SOP WP WG 2-FUG CL 合成樹脂エマルジョンペイント UC つやあり合成樹脂エマルジョンDP(A-1種) 合成樹脂調合ペイント DP(B種) 木材保護塗料(キラデュール DP(C種) 木材保護塗料(水性自然系B-AE) 常温乾燥形ふっ素樹脂ワ:メタリック クリアラッカー ポリウレタン樹脂ワニス 耐候性塗料:ふっ素樹脂 耐候性塗料:アクリルシリコン樹脂 耐候性塗料:ポリウレタン樹脂 アクリル樹脂エマル焼付 ウレタン樹脂塗料 複層仕上塗材E [材料仕上関係] VS ビニル床シート VT ビニル床タイル TC タイルカーペット GW-B グラスウール吸音ボード 構造用合板t24(水平剛面仕様) GL鋼板 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 超防汚性VS UV 硬化樹脂層ビニル床シート 無機質系防滑薄塗型床材塗り VC ビニルクロス VC1-1 ビニルクロス KC 無石綿セメント珪酸カルシウム板 化粧KC アクリル樹脂系塗膜ケイ酸カルシウム板 木目不燃化粧板 耐摩耗不燃化粧板 不燃化粧板 耐水不燃化粧板 防火種別2-1以上 防火種別1-1以上 不燃認定品NM-8577 不燃認定品NM-1975 不燃認定品NM-2439 不燃認定品NM-2183 GB-R GB-F GB-H GB-S DR 軒天用DR 化粧KC GB-D せっこうボード(t12.5) 強化せっこうボード(t12.5,t15,t21) 硬質せっこうボード(t9.5,t12.5,t15) シーリングせっこうボード(t12.5) ロックウール化粧吸音板 軒天用ロックウール化粧吸音板 化粧ケイ酸カルシウム板t6 化粧せっこうボード(t9.5) ユキキングマーク MS-2 変性シリコン系シーリング(C種) 15×10程度 施工部分:外壁目地、サッシ廻り、金物取合い、コンクリート誘発目地 ユキキングマーク SR-1 シリコン系シーリング(C種) 5×5程度 施工部分:内部面台小口取合い等																



備考				<div>有限会社 サクライ設計</div> <div>新潟県魚沼市小出馬場1209番地16 (小出東町)</div> <div>一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 025-792-3388・FAX 792-9990</div> <div>一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人</div>	設計者等氏名		建築士登録番号等		工事名称		年月日	2024.03	図面番号	A-15
	総括		浅井 守人		一級建築士登録 第2422222号		堀之内地区特別養護老人ホーム (仮称) 改修工事 (建築)							
	意匠担当		株式会社堀建築設計事務所 近山 富貴		一級建築士事務所 新潟県知事登録第173号 一級建築士登録 第264277号		図面名称		縮尺	図面サイズ A1 図面サイズ A3	(意) 電	構 機		
					内部仕上表 (6)									




備 考		<div> 有 限 会 社 サ ク ラ イ 設 計</div> <div>新 潟 県 魚 沼 市 小 出 島 1 2 0 9 番 地 1 6 （ 小 出 東 町 ）</div> <div>一 級 建 築 士 事 務 所 登 録 (〒) 1 9 2 5 号 TEL 025-792-3586 ・ FAX 792-9990</div> <div>一 級 建 築 士 登 録 第 2 4 2 2 2 2 号 管 理 建 築 士 浅 井 守 人</div>	設 計 者 等 氏 名	建 築 士 登 録 番 号 等	工 事 名 称	年 月 日	2 0 2 4 . 0 3	図 面 番 号	
			総 括	浅 井 守 人	→ 一 級 建 築 士 登 録 第 2 4 2 2 2 2 号	堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築)			A-16
			意見担当	株式会社 コンフォルト 渡辺 文司	→ 一 級 建 築 士 事 務 所 新 潟 県 知 事 登 録 第 2 5 5 9 号 → 一 級 建 築 士 登 録 第 2 5 3 0 8 0 号	図面名称 改修前 1 階平面図	縮 尺	原面サイズ A1 1:100 原面サイズ A3 1:200	<div>電 機 構 機</div>




改修前 2階平面図 1:100

備考					 有限会社 サクラ イ 設 計 新潟県魚沼市小出島1209番地16 (小出東町) 一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 025-792-3586・FAX 792-9990 一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人	設計者等氏名 総括 浅井 守人 意匠担当 株式会社 コンフォルト 渡辺 文司	建築士登録番号等 一級建築士登録 第242222号 一級建築士事務所 新潟県知事登録 第2559号 一級建築士登録 第253080号	工事名称 堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築)	年月日 2024.03	図面番号 A-17	 電 構 機
図面名称 改修前 2階平面図						縮尺 1:100 1:200					

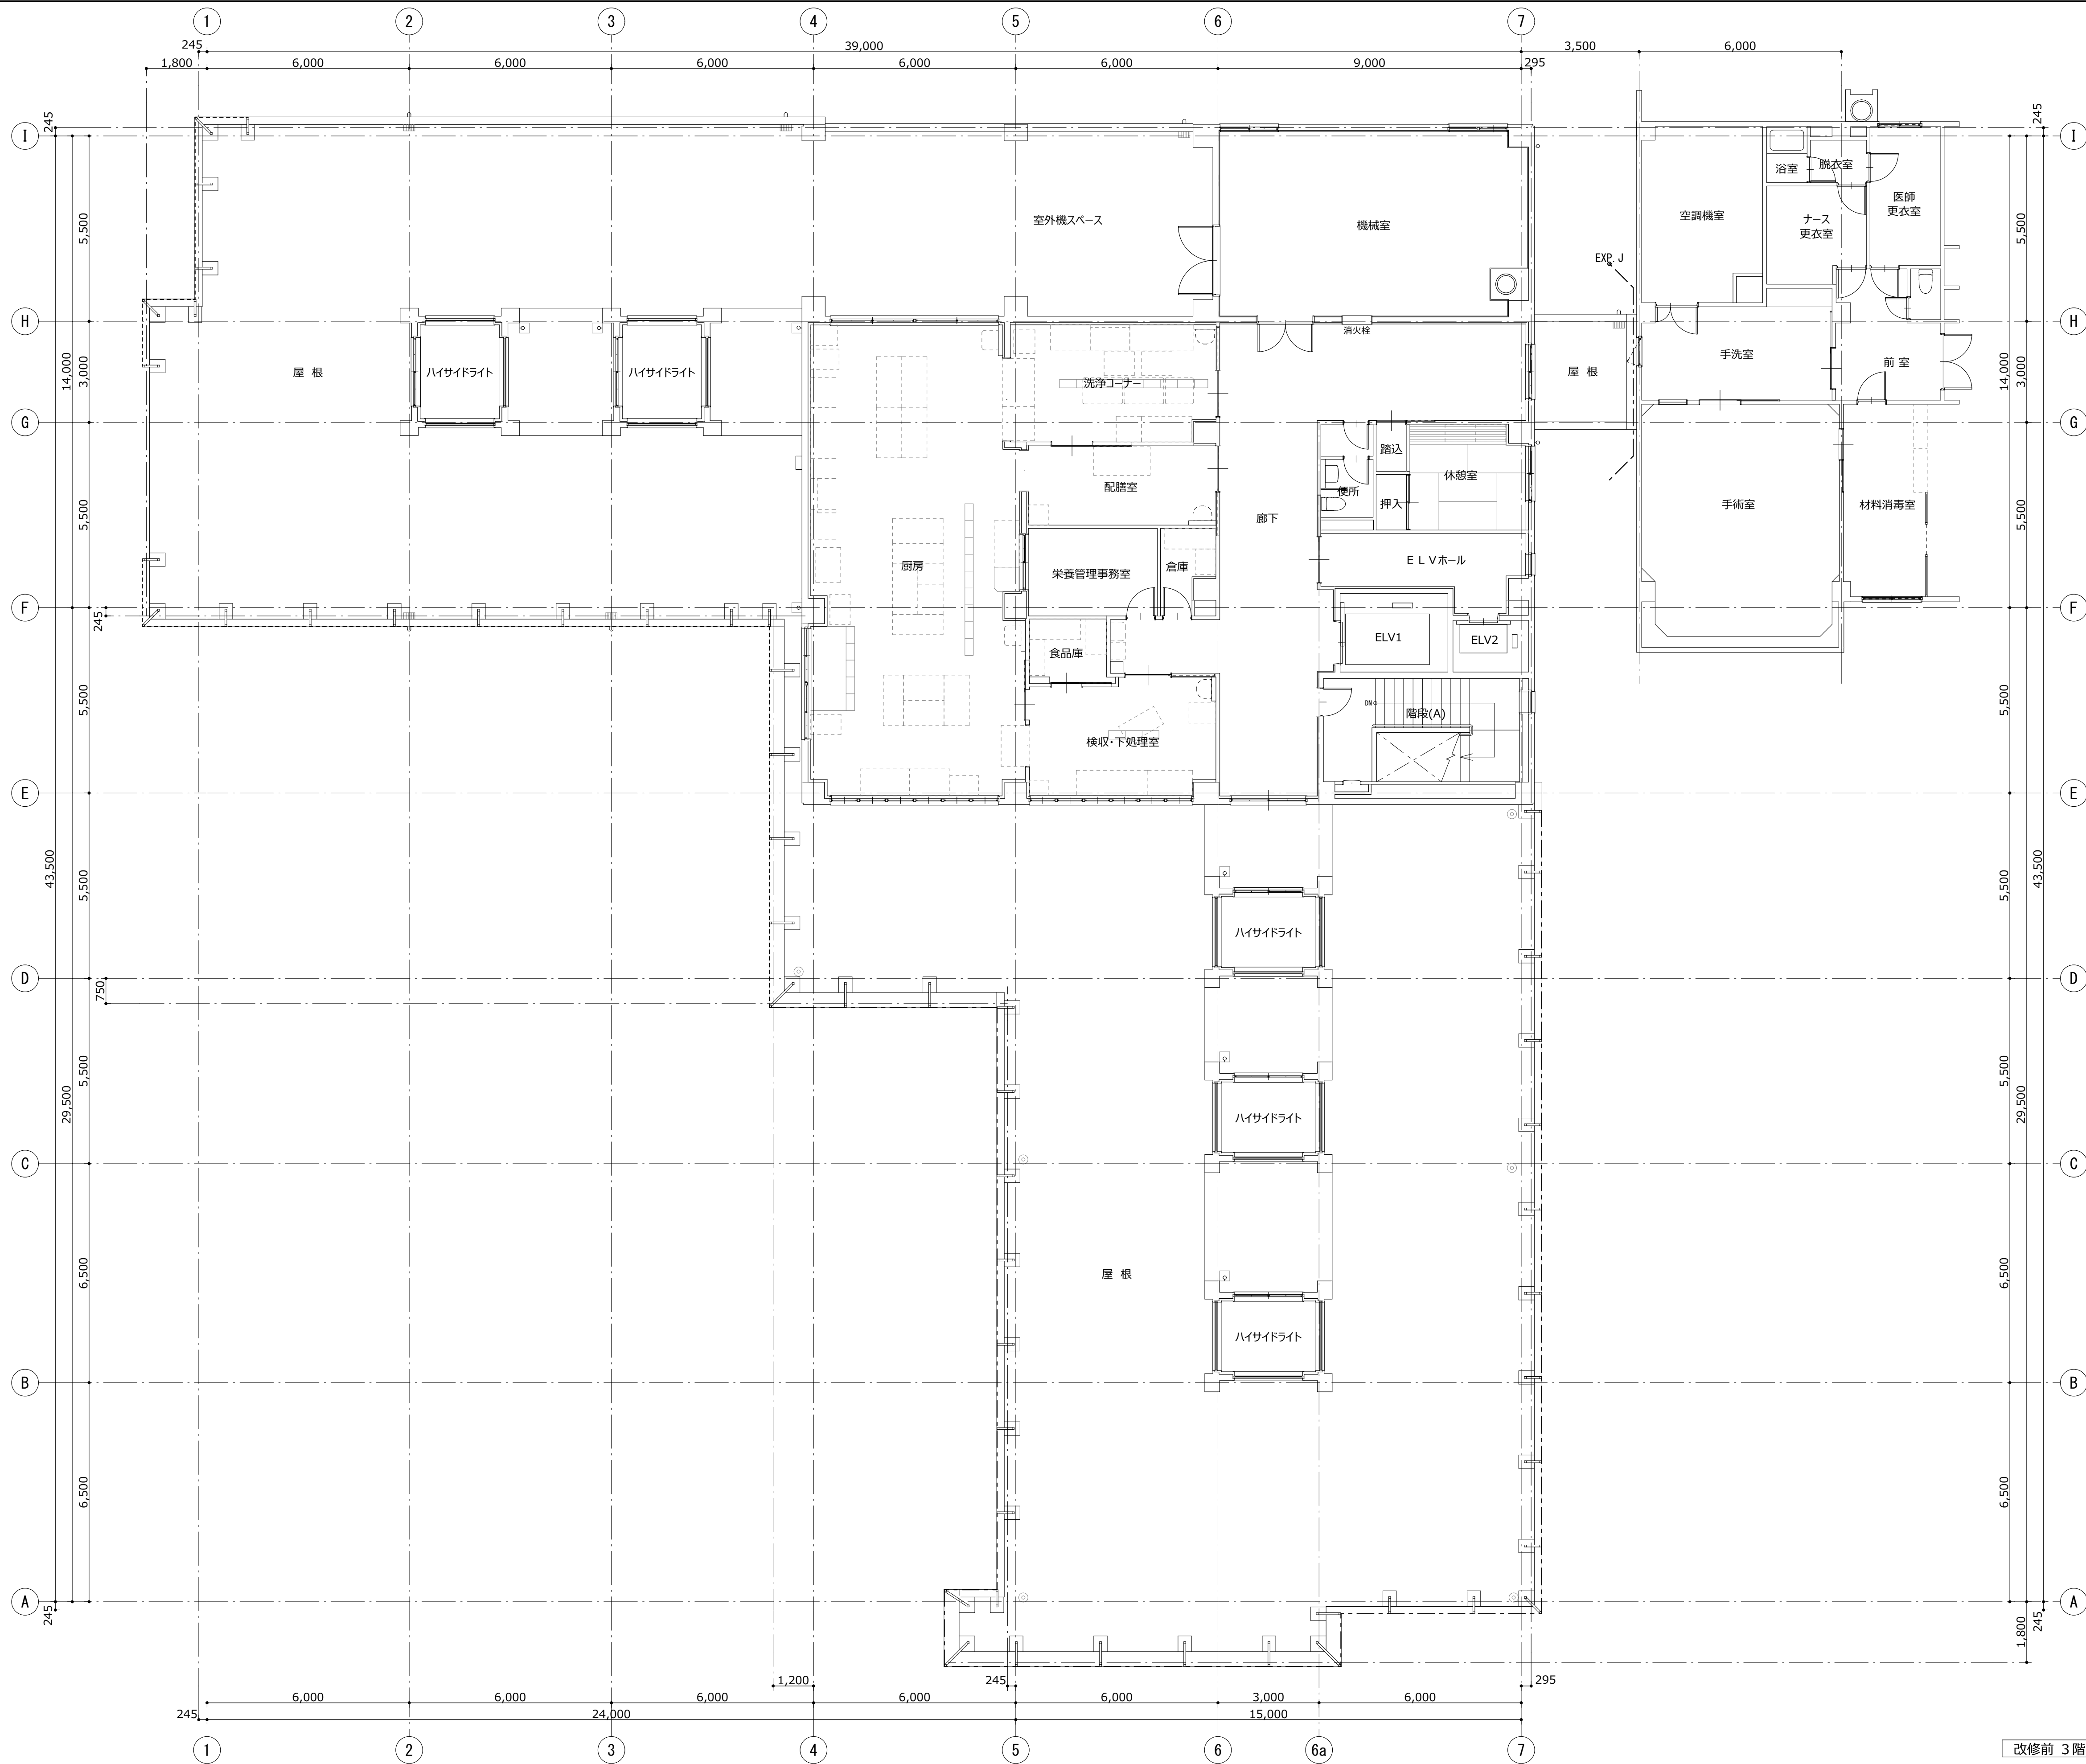

改修前 3階平面図 1:100

備考		<div> 有限会社 サ ク ラ イ 設 計</div> <div>新潟県魚沼市小出島1209番地16 (小出東町)</div> <div>一級建築士事務所登録(特)第1925号 TEL 025-792-3586・FAX 792-9990</div> <div>一級建築士登録 第242222号 管理建築士 浅井 守人</div>	<div>設計者等氏名</div> <div>総括 浅井 守人</div> <div>意匠担当 株式会社 コンフォルト 渡辺 文司</div>	<div>建築士登録番号等</div> <div>一級建築士登録 第242222号</div> <div>一級建築士事務所 新潟県知事登録 第2559号</div> <div>一級建築士登録 第253080号</div>	<div>工事名称</div> <div>堀之内地区特別養護老人ホーム(仮称)改修工事(建築)</div> <div>図面名称</div> <div>改修前 3階平面図</div>	<div>年月日</div> <div>2024.03</div> <div>縮尺</div> <div>図面サイズ A1 1:100 図面サイズ A3 1:200</div>	図面番号	
	A-18							
	<div>電 機</div>							
	<div>構 機</div>							