


「ガス内管工事」新築戸建の標準モデル

○ガス内管工事とは、お客様敷地内における「ガス管」と「ガス栓」の布設工事及び布設に伴う
 附帯工事のことです。（ガス機器の設置は内管工事に含まれません。）

想定

- ・建物内の配管は床下基礎部分に設置
- ・ガス機器は「給湯器（風呂付）24号」と「ビルトインコンロ」を各1台設置

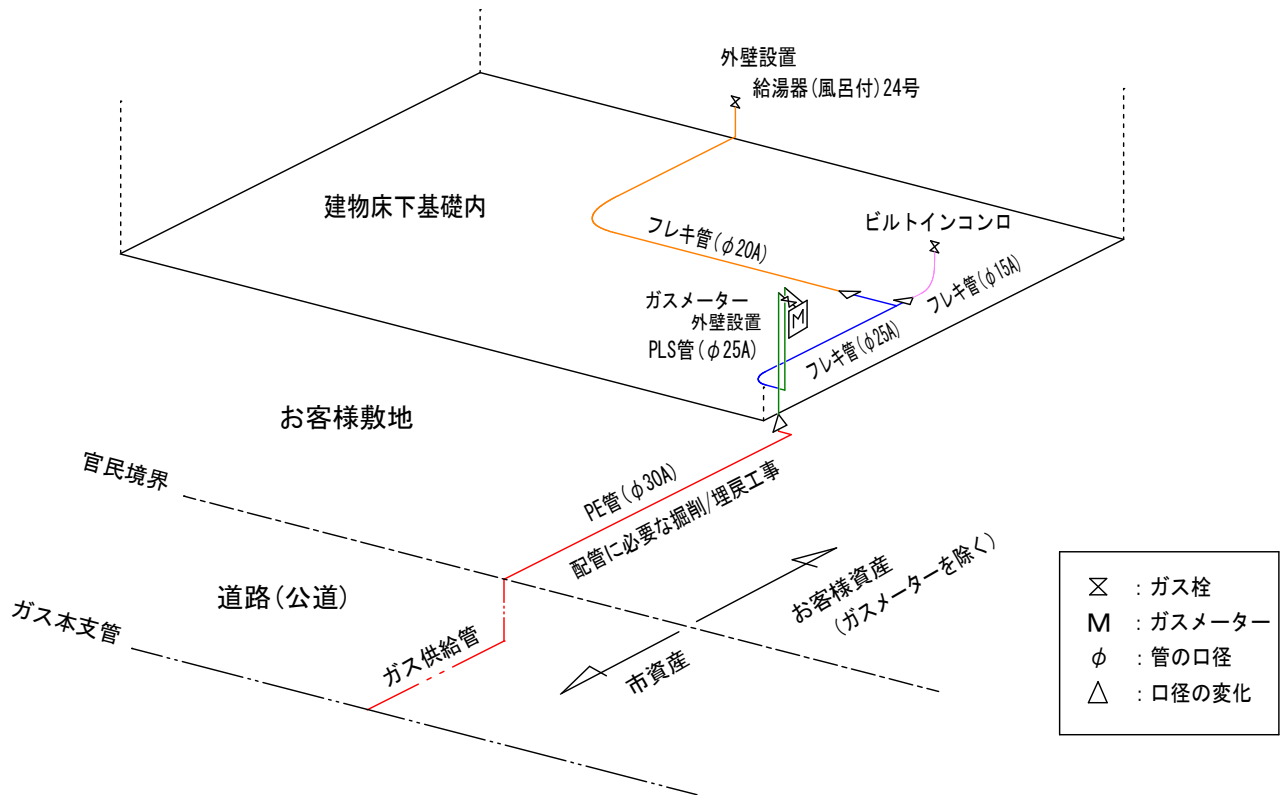

ガス内管工事費用

品名	単位	数量	単価	金額 (円)
PE管 30A (埋設ポリエチレン管)	m	9.0	6,130	55,170
PLS(露出)管 25A (メーター立ち上り部分)	m	3.5	9,900	34,650
ガスフレキ管 25A	m	2.0	4,390	8,780
ガスフレキ管 20A	m	10.0	3,050	30,500
ガスフレキ管 15A	m	2.0	2,350	4,700
片ねじソケット 25A (継手)	箇所	1.0	7,220	7,220
分岐異径チーズ 25*15A (継手)	箇所	1.0	16,900	16,900
両メカソケット 25*20A (継手)	箇所	1.0	10,830	10,830
フレキ管用ねじガス栓 20A 検査孔付	箇所	1.0	9,450	9,450
フレキ管用ねじガス栓 15A	箇所	1.0	6,810	6,810
掘削/機械・転用土 (配管に必要な掘削/埋戻工事)	m	9.0	1,810	16,290
メーターユニット	箇所	1.0	18,720	18,720
立管支持金具 ステン 25A RC	箇所	4.0	1,470	5,880
トランジションメカRL 30A(継手)	箇所	1.0	16,740	16,740
事務費	式	1.0	5%	12,132

小計	254,772円
消費税相当額 10%	25,477円
内管工事費合計	280,249円

※工事内容及び費用は基本的な設計を基にした一例です。実際には家屋の構造に左右されます。

※ガス内管工事の設計・見積りは市のガス指定工事業者へご相談ください。

※道路内工事（ガス供給管の新規取出し工事）はお客様費用に含まれません。