


○施工標準図

1号MH（既設防護Cφ幅0～200）

県道As（N5） 施工幅1700

施工区分： 【13】 【14】 【15】


1. 平面図

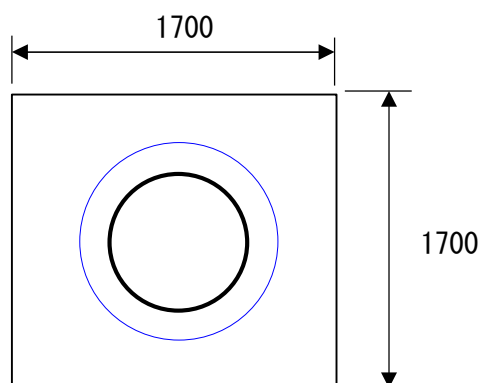

マンホール蓋交換 φ600

防護コンクリート撤去 B=0～200、t=12cm

2. 断面図

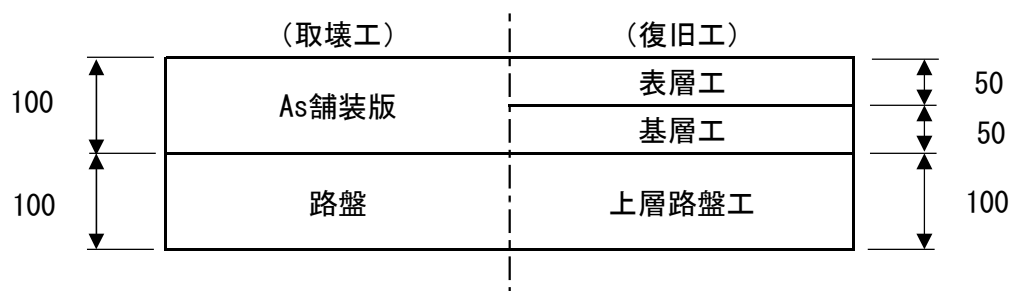

【復旧工】 ※人力施工適用

表層工： ⑨密粒度As（13F）

（消パイ路線：⑫密粒度As（13FH）改質Ⅰ型）

（交差点部：⑪密粒度As（13FH）改質Ⅱ型）

基層工： ②粗粒度As（20）

上層路盤工： 粒度調整碎石 40mm