



県道 N 3

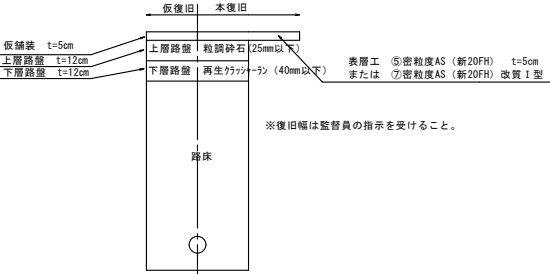


※表層工の⑤密粒度ASと⑦密粒度ASの使い分けは監督員の指示を受けること。

県道 N 4

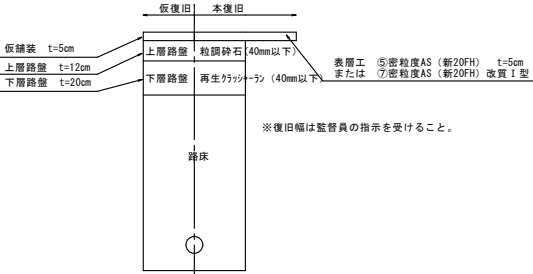


※表層工の⑤密粒度ASと⑦密粒度ASの使い分けは監督員の指示を受けること。

県道 N 5

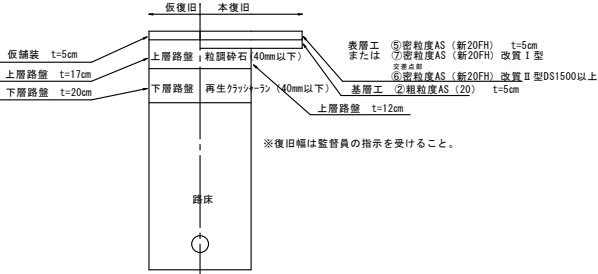


※表層工の⑤密粒度AS、⑦密粒度AS、⑥密粒度ASの使い分けは監督員の指示を受けること。

市 道

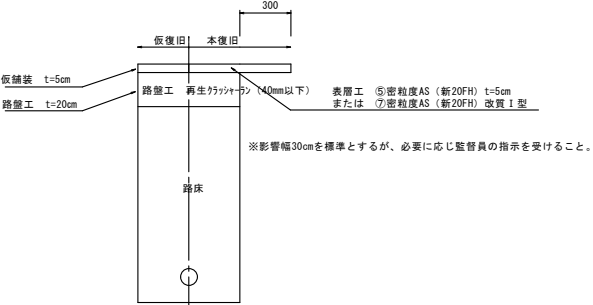

※影響幅30cmを標準とするが、必要に応じ監督員の指示を受けること。

歩 道

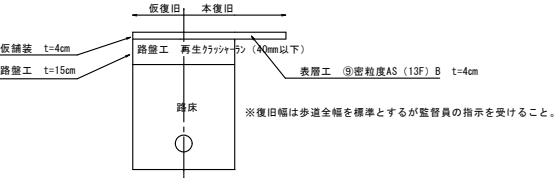

※乗入部の構造は異なるので監督員の指示を受けること。

令和6年度				
工規R6-3 ガス水道下水道工事関連舗装復旧単価契約 (堀之内、小出、瀬之谷地域) 工事				
舗装本復旧 標準断面図				
縮 尺				
測 量		年 月 日	主 任 技 術 者	
設 計		年 月 日	主 任 技 術 者	
魚沼市ガス水道局				